RIVO CONSTRUCT

FENÊTRES EN PVC

LEVANTES-COULISSANTES

PORTES D'ENTRÉE

OSCILLO-COULISANTES

CONTACT

Tél: +4 0721 565 009
Email: info@rivo.ro

ADRESSE

bulevardul Ficusului, nr. 44A
sector 1, Bucuresti

www.rivo.ro

FENÊTRES ET PORTES

www.rivo.ro

PROFILS SALAMANDER

SALAMANDER WINDOW & DOOR SYSTEMS	*Salamander bluEvolution 92*	*Salamander bluEvolution 82*	*Salamander greenEvolution 76*	*Salamander proEvolution 72*
CHAMBRES	6	6	6	5
JOINTS	3	3	3	3
PROFONDEUR	92 mm	82 mm	76 mm	72 mm
ACIER	2 mm	2 mm	1.5 mm	1.5 mm
VITRAGE	52 / 60 mm	28 / 48 / 52 mm	28 / 48 mm	24 / 28 / 44 mm
ISOLATION	0.72 W/m^{2}K	0.75 W/m^{2}K	0.75 W/m^{2}K	0.83 W/m^{2}K

QUINCAILLERIE ANTI-EFFRACTION

Mécanisme et points de fermeture de type champignon

tige d'action pour deuxième ouvrant

anti-fausse manœuvre

micro-ventilation quand la poignée est à 45°

VERRE SAINT-GOBAIN AVEC INTERCALAIRE WARM EDGE



- ✓ Interclaire WarmEdge sans coins ni autres assemblages
- ✓ alignement parfait des deux espaceurs pour le triple vitrage
- ✓ coefficient de transfert thermique grandement amélioré
- ✓ minimise la possibilité de condensation
- ✓ perte d'argon extrêmement faible
- ✓ couleur noire

www.rivo.ro

PORTES COULISSANTES

www.rivo.ro

PORTES LEVANTES-COULISSANTES



poignée standard

optionnelle

- ✓ ouvertures larges
- ✓ coulissement extrêmement facile
- ✓ étanchéité avec joints
- ✓ verre d'une épaisseur de 32/48/52 mm
- ✓ seuil en fibre de verre, encastré
- ✓ système Soft Close



seuil encastré



seuil bas





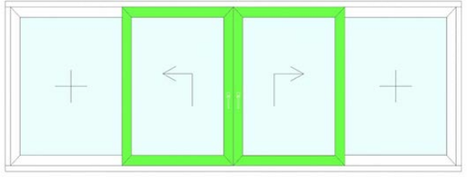

PORTES OSCILLO-COULISSANTES

Ces types de portes sont fabriqués à partir des mêmes profils que le reste des fenêtres. Un rail est installé en bas du cadre sur lequel l'ouvrant (le vantail) coulisse, sortant du cadre en position ouverte.



fermé



ouvrir / ventilation



ouvrir

INSTALLATION

Bien que les fenêtres soient produites dans des usines modernes entièrement automatisées, le facteur humain reste néanmoins le plus vital dans le processus d'installation. Pour cette raison, nous prenons des mesures pour vous aider, dans la mesure du possible, à garantir une installation fluide et sans erreur :

- ✓ le verre est installé sur les cadres et les vantaux
- ✓ des trous pré-percés pour les vis, en cas d'installation avec des vis
- ✓ fourniture d'ancrages, en cas d'installation avec des ancrages
- ✓ fourniture de matériaux d'installation (EPDM, bande précomprimée ...)

www.rivo.ro

PORTES D'ENTRÉE

www.rivo.ro

RIVO CONSTRUCT

INOX-180

INOX-181-M

INOX-200

INOX-201-M

INOX-350

INOX-360

INOX-361-M

INOX-380

INOX-381-M

INOX-400

INOX-401-M

INOX-441-M

P2300

P2303-M

P2353-M

P5500

P5501-M

P5551-M

P5800

P5801-M

P5851-M

P5900

P5901-M

P5953-M

P6800

P6801-M

P6851-M

P8300

P8900

P9100

P9101-M

P9151-1-M

glass

P8700-S8600

P8702-M-S8601-M

P8752-M-S8651-M

T25-1-MK25-1-M

T25-K25

T26-MK26-M

T40-1-MK40-1-M

T70-2-MK70-2-M